

Оптоволоконная магнитная мушка BirdBuster


Внимание: магнитную мушку нельзя

установить на некоторые модели Mossberg,

Browning Auto 5 и Franchi 48 A1.

Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Разберите ружье. Отсоедините ствол от ствольной коробки
4. Зафиксируйте основание и мушку на планке.
5. Сдвиньте основание по стволу вперед, пока оно не упрется в штатную мушку
6. Соберите ружье

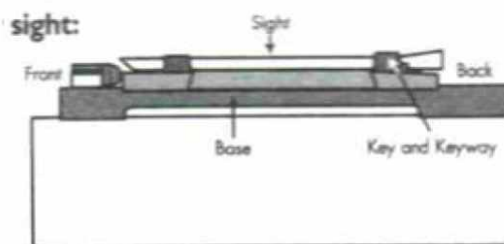


Смена оптоволоконна:

1. Соблюдайте технику безопасности (см. выше)
2. Нажмите большим пальцем на переднюю часть оптоволоконна, чтобы высвободить его из паза основания.
3. Вытяните оптоволоконно.
4. Устанавливая новое оптоволоконно, убедитесь, чтобы паз на волокне совпал с пазом на основании.

Установка магнита в подходящее основание:

1. Соблюдайте технику безопасности (см. выше)
2. Нажмите большим пальцем на переднюю часть оптоволоконна, чтобы высвободить его из паза.
3. Вытяните оптоволоконно, вытащите магнит
4. Установите магнит в другое основание
5. Устанавливая оптоволоконно, убедитесь, чтобы паз на волокне совпал с пазом на основании.

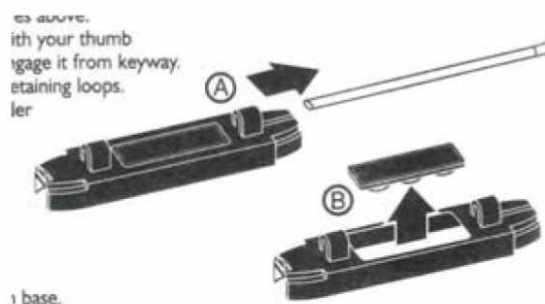

Уход:

1. Не используйте абразивные средства и растворители.
2. Протирайте мягкой тряпочкой.
3. Если ружье было подождем или снегом, то снимите основание с мушкой и просушите.